



保温付フレキ

■アルジブフレックス

外部被覆材にアルミ蒸着PTEフィルム張りを使用しており、溶接火花によるピンホールを防ぎます。内部材についてはアルジブの場合、ポリエステル系不織布を使用、減音性もあります。




■ジブフレックス

外部被覆材にポリプロピレンチューブ、内部材にポリエステル系不織布を使用しており、減音性が大です。



保温無フレキ

■ アルミフレキ -Al

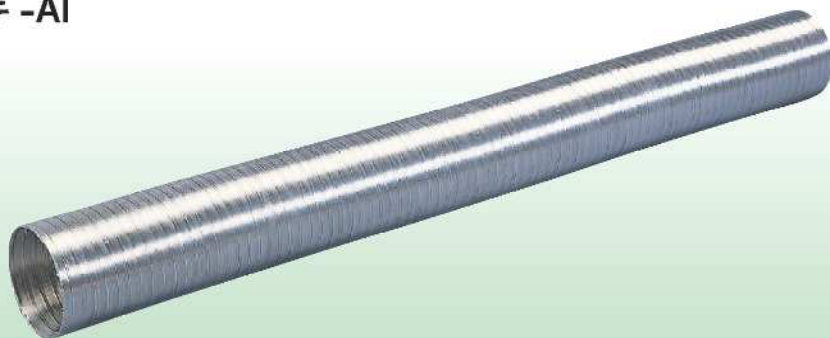

アルミ製(不燃材)

■ 鉄フレキ -Fe



鋼鉄製(不燃材)

■ ステンレスフレキ -SUS304



ステンレス製(不燃材)

■ アルミワイヤーフレキ Al

